

КАМАЗ – 4308-R4 (4X2)




КАМАЗ – 4308-R4 (4X2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | | | |
|---|------|---|------|------|------|------|
| Весовые параметры и нагрузки: снаряженная масса а/м, кг* | | 5730...6675 | | | | |
| нагрузка на переднюю ось / нагрузка на задний мост, кг | | 3140...3450 / 2590...3225 | | | | |
| Грузоподъемность / полная масса, кг | | 5150...6095 / 11900 | | | | |
| нагрузка на переднюю ось / нагрузка на задний мост, кг | | 4350 / 7550 | | | | |
| Полная масса буксируемого прицепа / Полная масса автопоезда, кг | | 8000 / 19900 | | | | |
| Двигатель: модель | | Cummins ISB6.7e4 245 (Евро-4) | | | | |
| Тип | | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | | | | |
| Система топливоподачи | | Common Rail | | | | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.), при 2500 об/мин | | 178 (242) | | | | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм(кгсм), при 1400 об/мин | | 925 (94) | | | | |
| Расположение и число цилиндров | | рядное, 6 | | | | |
| Рабочий объем, л / степень сжатия | | 6,7 / 17,3 | | | | |
| Система питания: вместимость топливного бака, л | | 210 | | | | |
| Система выпуска и нейтрализации: тип | | глушитель, совмещенный с нейтрализатором | | | | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | | 35 | | | | |
| Электрооборудование: напряжение, В | | 24 | | | | |
| Аккумуляторы, В/Ачас / генератор, В/Вт | | 2x12/190 / 28/2000 | | | | |
| Сцепление: тип | | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MF 395 | | | | |
| Привод | | гидравлический с пневмоусилителем | | | | |
| Коробка передач: модель | | ZF 6S1000 | | | | |
| Тип | | механическая, 6-тиступенчатая | | | | |
| Управление | | механическое, дистанционное | | | | |
| Передаточные числа на передачах: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3X |
| 6,75 | 3,60 | 2,12 | 1,39 | 1,00 | 0,78 | 6,06 |
| Главная передача: передаточное отношение | | гипоидная / 4,22 | | | | |
| Тормоза: тип / привод | | дисковые (передние и задние) пневматический | | | | |
| Размерность, дюймов | | 19,5 | | | | |
| Колеса и шины: тип | | дисковые, с профилированным ободом | | | | |
| Тип шин | | пневматические, бескамерные | | | | |
| Размер обода* / размер шин* | | 6,75 - 19,5 / 245/70 R19,5 | | | | |
| Кабина: тип | | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей | | | | |
| Исполнение* | | без спального или со спальным местом | | | | |
| Платформа: тип* | | бортовая, с металлическими откидными бортами или каркасом и тентом | | | | |
| Внутренние размеры / высота бортов, мм | | 5162x2470 или 6112x2470 / 730 | | | | |
| Характеристика а/м полной массой 11900 кг: максимальная скорость, не менее, км/ч | | 100 | | | | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % / Внешний габаритный радиус поворота, м | | 25 (14°) / 9,8/10,2 | | | | |
| Дополнительное оборудование: | | — тягово-сцепное устройство (ТСУ)* | | | | |

* в зависимости от комплектации

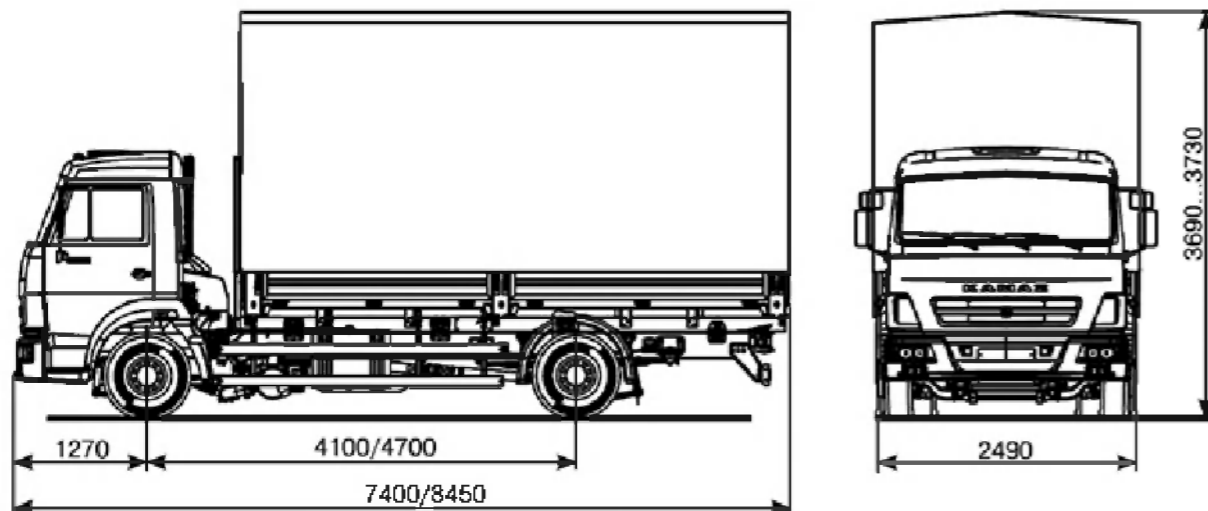

4308-R4 (4X2)